



Programadores Hydrawise-Ready

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMADORES HUNTER:

HPC



Pro-HC



El Sistema Más Completo de Control de Riego
con Capacidad Wi-Fi

Hunter®

 **Hydrawise**®

Índice de Contenidos

3 Introducción

4 Montaje del Programador

4 Programadores HPC o Pro-HC

5 Programadores HPC y Pro-HC con Enchufe

6 Conexión de La Alimentación al Programador

6 Programadores HPC y Pro-HC sin Enchufe

6 Conexión de Los Cables de Las Estaciones

7 Kit HPC-FP

7 Renovación del Programador Pro-C®

8 Pantalla Táctil del Programador

8 Navegación Desde La Pantalla de Inicio

9 Uso del Asistente de Conexión

9 Uso de La Aplicación

10 Avisos




Descargue la aplicación Hydrawise desde la App Store de Apple® o Google Play™ Store, o inicie sesión en el sitio web [Hydrawise.com](https://www.hydrawise.com).





Su programador Hydrowise puede conectarse a internet a través de su router Wi-Fi. Una vez conectado, podrá acceder a su sistema de riego y gestionarlo con su smartphone, tablet u ordenador. Visite hydrowise.com para comenzar.

¿Necesita más información sobre el producto? Escanee a continuación para encontrar consejos sobre instalación, configuración de programadores, etc.

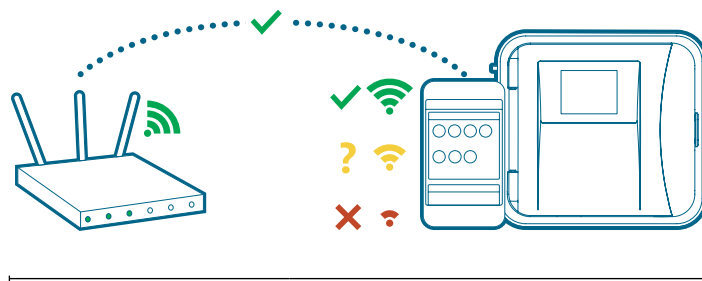

Importante: Se recomienda una intensidad de señal media-alta para mantener una conexión estable entre el programador y el router. En algunos casos, se debe instalar un repetidor Wi-Fi para aumentar la señal. Los obstáculos, como los muros o algunos elementos del jardín, pueden bloquear la señal.




hunter.help/hydrowisees




Visite hunter.help/wifispecies para asegurarse de que su red Wi-Fi cumple los requisitos de su programador Hunter compatible con Hydrowise.

Monte su Programador

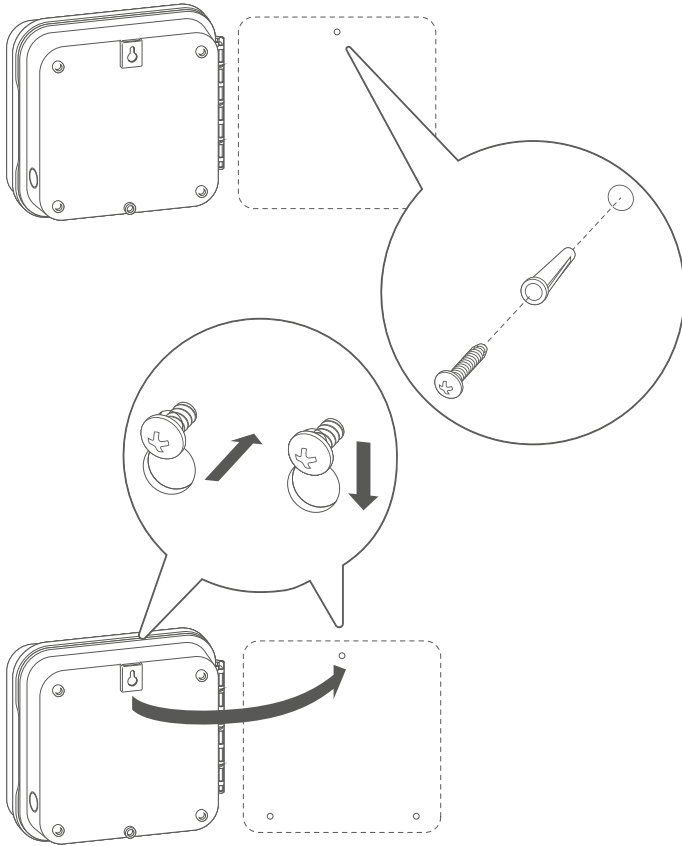

Programadores HPC o Pro-HC

1. Elija una ubicación adecuada con una buena cobertura Wi-Fi.
2. Utilizando una broca de 5 mm ($\frac{3}{16}$ "), taladre un orificio e inserte un taco de plástico.
3. Inserte un tornillo en el taco, dejando 3 mm ($\frac{1}{8}$ ") expuestos.
4. Coloque la caja del programador sobre la cabeza del tornillo.
5. Marque un segundo punto de montaje, perforo y ajuste el soporte y fije el programador en su lugar.

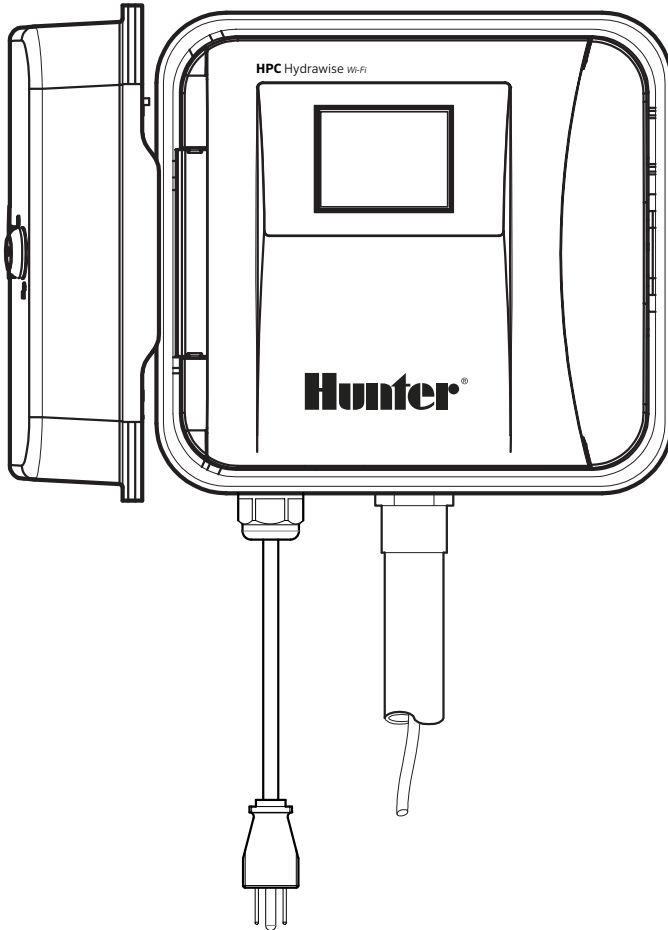

Programadores HPC y Pro-HC con Clavija para Enchufe


No conecte el programador al punto de alimentación hasta que esté montado y se haya completado todo el cableado.



Notas:

- Realice la instalación de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- El programador admite 120 VCA o 230 VCA (modelos internacionales).
- Monte la pantalla LCD del programador a la altura de los ojos.

Conexión a La Alimentación del Programador

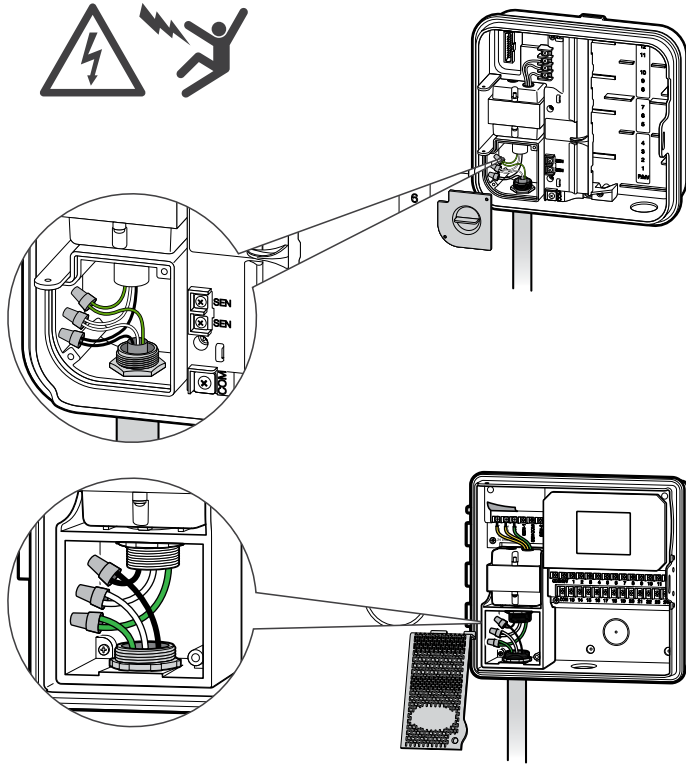

Notas:

- **Los cables verdes** indican cables de toma de tierra de protección (PE).
- Los cables de PE deben conectarse al sistema de puesta a tierra de protección de la instalación antes de alimentar eléctricamente el controlador.

Programadores HPC y Pro-HC sin Clavija de Enchufe



Importante:

Los Programadores HPC y Pro-HC para exteriores deben ser instalados por un técnico de servicio autorizado.

1. No conecte el transformador a la toma de corriente hasta que el programador esté montado y haya conectado todos los cables.
2. Retire la tapa de la caja de conexiones, introduzca el cable por el orificio en el área inferior izquierda del programador y conecte el cable usando el adaptador y la tuerca situados en el interior de la caja.
3. Conecte los cables a las conexiones del transformador en la caja de conexiones y coloque nuevamente la tapa de la caja.

Conexión de Cables de Estación

Para ver las instrucciones completas sobre cómo cablear las estaciones al programador, escanee uno de los dos códigos QR que aparecen a continuación.

Programador HPC




hunter.help/HPCwires

Programador Pro-HC



hunter.help/ProHCwireses

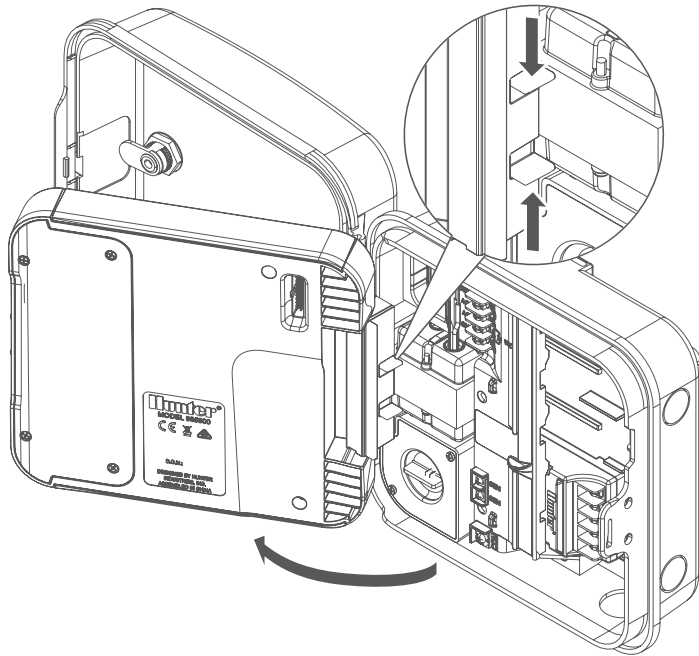


Kit HPC-FP



Importante:


Asegúrese de tener una señal Wi-Fi potente. Se recomienda una señal de dos o tres barras. También puede comprobar la conectividad Wi-Fi en el propio programador HC (se muestra la intensidad de señal cuando selecciona una red inalámbrica).


1. Abra la carátula del programador para acceder al armario, deslice la barra central a la posición de apagado, desconecte el cable plano gris, suelte la bisagra situada en la parte posterior de la carátula del Pro-C y retire la carátula.
2. Presione las bisagras en el lateral de la carátula HPC-FP e inserte los pasadores en el armario del programador.
3. Vuelva a conectar el cable plano gris a la nueva carátula.
4. Vuelva a conectar la alimentación al programador. Deslice la barra central hasta la posición de encendido.

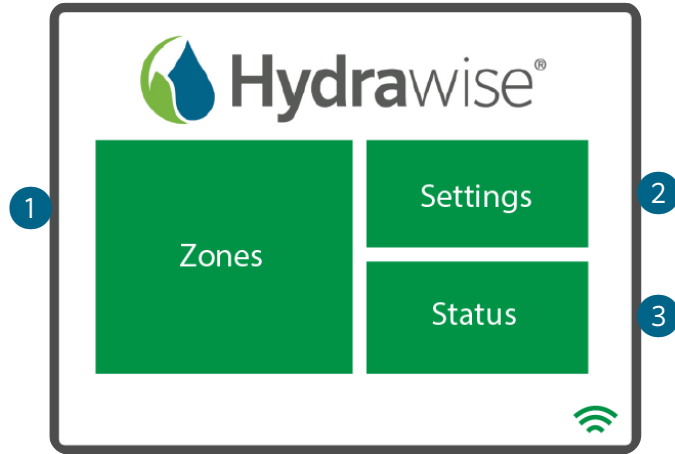



Navegación por La Pantalla de Inicio

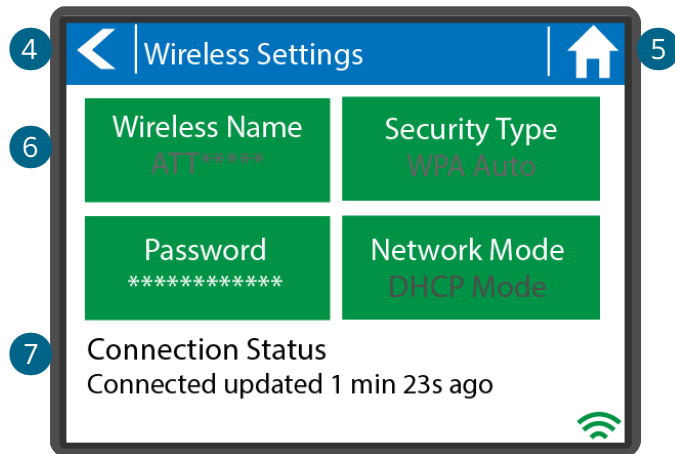- ① Toque para ver todas las zonas.
- ② Toque para cambiar la configuración del programador.
- ③ Toque para ver la información del estado del programador.
- ④ Volver a la pantalla anterior (no se guardarán los cambios).
- ⑤ Volver a la pantalla de inicio (no se guardarán los cambios).
- ⑥ Los elementos en verde indican los ajustes que se pueden modificar.
- ⑦ Ver la información del estado de la conexión.

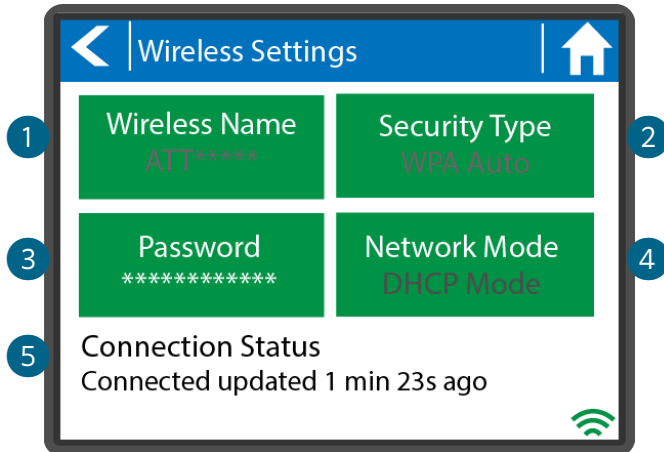



- ① Toque para cambiar el punto de acceso inalámbrico.
- ② Toque para cambiar el tipo de seguridad inalámbrica.
- ③ Toque para cambiar la contraseña inalámbrica.
- ④ Toque para cambiar el modo de red.
- ⑤ Ver el estado de la conexión inalámbrica.

Al conectarse a su red inalámbrica, el icono **Wi-Fi**  en la parte inferior derecha del programador parpadeará. La conexión tarda aproximadamente 30 segundos, y cuando se conecte, el icono **WiFi**  permanecerá fijo.



Uso del Asistente de Conexión

En la Pantalla de Inicio, pulse el botón **Ajustes** y luego el botón **Inalámbrico**.

Seleccione su red inalámbrica de la lista mostrada en la pantalla del programador y presione el botón **Confirmar** en la pantalla. Introduzca su contraseña inalámbrica y presione el botón **OK** en el teclado.



Importante:

Si su red no aparece en la lista, compruebe que la unidad está dentro del alcance inalámbrico. Asegúrese de pulsar el botón **OK** después de haber introducido su contraseña. Si pulsa los botones **Inicio**  o **Atrás**  no se guardarán los cambios.

Cómo Usar La Aplicación

1. Después de descargar la aplicación, recibirá un **correo electrónico de bienvenida**.
2. Toque **Comenzar**.
3. Cree una **contraseña**.
4. Toque **Comenzar** de nuevo para iniciar el **asistente de configuración** y completar la configuración del programador.

Escanee el código QR para consultar todas las instrucciones de programación.



hunter.help/hydrawiseappes

U.S. FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from where the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Hunter Industries could void the user's authority to operate this device. If necessary, consult a representative of Hunter Industries Inc. or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 6.5 cm during normal operation.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Certificate of Conformity to European Directives

Hereby, Hunter Industries declares that the radio equipment type models HPC-401-E, PHC-601-E, PHC-1201-E, PHC-2401-E, are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

[subsiste.hunterindustries.com/compliance/](https://www.hunterindustries.com/compliance/)

- Frequency Band of Operation (MHz): 2,412 to 2,472
- Maximum Transmit Power (dBm): 18.5

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.



Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries



Denise Mullikin, Presidenta, División de Paisajismo