

REFERANS KARTI

MP ROTATOR™

1,5 ila 10,7 m'lik alanlar için döner çoklu akış sistemi

Hunter®



BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA | Built on Innovation®

Daha fazla bilgi edinin. hunterirrigation.com web sitesini ziyaret edin

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ

10
mm/sa

MP-1000

Atış Mesafesi: 2,5 - 4,5 m

- Bordo: 90° - 210°
- Açık Mavi: 210° - 270°
- Zeytin Yeşili: 360°

MP-2000

Atış mesafesi: 4,0 - 6,4 m

- Siyah: 90° - 210°
- Yeşil: 210° - 270°
- Kırmızı: 360°

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa				■	▲				■	▲
90°	2,1	210	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12
180°	2,1	210	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12
210°	2,1	210	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11
270°	2,1	210	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11
360°	2,1	210	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ

10
mm/sa

MP-3000

Atış Mesafesi: 6,7 - 9,1 m

- Mavi: 90° - 210°
- Sarı: 210° - 270°
- Gri: 360°

MP-3500

Atış Mesafesi: 9,4 - 10,7 m

- Açık Kahverengi: 90° - 210°

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa				■	▲				■	▲
90°	2,1	210	8,2	0,17	2,88	10	12	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11	10,7	0,29	4,84	10	12
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12	10,7	0,33	5,41	11	13
180°	2,1	210	8,2	0,36	5,99	11	12	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12	10,7	0,65	10,83	11	13
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13	10,7	0,73	12,15	13	15
210°	2,1	210	8,2	0,42	6,97	11	12	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12	10,7	0,75	12,45	11	13
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13	10,7	0,85	14,23	13	15
270°	2,1	210	8,2	0,55	8,98	11	12					
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12					
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13					
360°	2,1	210	8,2	0,72	11,94	11	12					
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12					
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13					


MP ROTATOR MP800 PERFORMANS VERİLERİ

MP-800SR

- Atış Mesafesi: 1,8 - 3,5 m
 ● Turuncu ve Gri: 90° - 210°
 ● Limon Yeşili ve Gri: 360°

20
mm/sa

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m³/sa	l/dk	■	▲
90° ■	2,1	210	2,6	0,04	0,61	22	25
	2,8	280	3,1	0,05	0,87	21	24
	3,5	350	3,5	0,06	1,02	20	23
180° ■	2,1	210	2,6	0,07	1,21	22	25
	2,8	280	3,0	0,10	1,59	21	24
	3,5	350	3,4	0,11	1,82	19	22
210° ■	2,1	210	2,6	0,08	1,40	22	25
	2,8	280	3,0	0,11	1,85	21	24
	3,5	350	3,4	0,13	2,12	19	22
360° ●	2,1	210	2,6	0,14	2,38	22	25
	2,8	280	3,0	0,18	2,95	20	23
	3,5	350	3,3	0,20	3,33	19	21

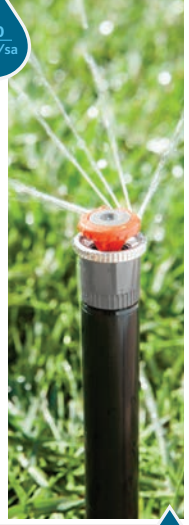

MP ROTATOR MP800 PERFORMANS VERİLERİ

MP-815

- Atış Mesafesi: 2,5 - 4,9 m
 ● Bordo ve Gri: 90° - 210°
 ● Açık Mavi ve Gri: 210° - 270°
 ● Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

MP-820

- Atış Mesafesi: 4,6 - 7,3 m
 ● Siyah ve Gri: 90° ila 210°
 ● Yeşil ve Gri: 210° ila 270°
 ● Kırmızı ve Gri: 360°

20
mm/sa

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi m³/sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi PZT	Debi m³/sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa				■	▲				■	▲
90° ■	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24	7,3	0,25	4,19	19	22
180° ■	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24	7,0	0,50	8,36	20	24
210° ■	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24	6,7	0,54	8,93	20	24
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24	7,0	0,57	9,54	20	23
270° ■	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23	7,0	0,75	12,49	20	24
360° ●	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24	7,3	1,03	17,13	19	22

Koyu Renk = Önerilen Basınç.

Optimum atış mesafesi ayarları için giriş basıncını 2,8 bar (280 kPa) olacak şekilde düzenleyin. Pro-Spray™ PRS40 Sprinkler Gövdesi ile eşleştirin. En düşük atış mesafesi ayarlarını elde etmek için giriş basıncını 2,1 bar (210 kPa) olacak şekilde düzenleyin. Pro-Spray PRS30 Sprinkler Gövdesi ile eşleştirin.

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ

10
mm/sa

MP Corner

Atış mesafesi: 2,5 - 4,5 m

● Turkuaz: 45° - 105°

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk
	bar	kPa			
45°	2,1	210	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,1	210	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,1	210	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,94



hunter.info/calculatorTR
adresindeki Su Tasarrufu Hesaplayıcısı ile tasarruf potansiyelinizi keşfedin.

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ

- MP-LCS-515: Fildişi, Sol Köşe Şeridi
- MP-RCS-515: Bakır, Sağ Köşe Şeridi
- MP-SS-530: Kahverengi, Yan Şerit

	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi m ³ /sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa				■	▲
Sol Köşe Şerit	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
Sağ Köşe Şeridi	2,1	210	1,2 x 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,8	280	1,5 x 4,5	0,04	0,72	26	13
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
Yan Şerit	2,1	210	1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,8	280	1,5 x 9,0	0,09	1,44	26	13
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12



Koyu Renk = Önerilen Basınç.