



**Risparmio di tempo:** gestite l'irrigazione ovunque vi troviate tramite smartphone, tablet o computer

**Risparmiare acqua:** la tecnologia Predictive Watering™ regola la programmazione dell'irrigazione in base ai dati meteorologici locali

**Semplificare la gestione:** il pannello di controllo e l'interfaccia touchscreen facilitano la programmazione


 HydraWise™ Ready

## Programmatore Pro-HC

### Gestite l'irrigazione delle aree verdi da qualsiasi luogo

Il programmatore Pro-HC con software HydraWise™ offre la visibilità completa e la gestione degli impianti di irrigazione residenziali tramite smartphone, tablet o computer. Le regolazioni automatiche in base alle condizioni meteorologiche riducono il consumo di acqua mantenendo al contempo le aree verdi nelle condizioni migliori.

Grazie alla tecnologia Predictive Watering e al monitoraggio dell'impianto integrato, Pro-HC aiuta a identificare tempestivamente i problemi di manutenzione, prima che diventino costosi. Per una protezione aggiuntiva, abbinarlo al misuratore di portata HC per monitorare la portata e ricevere avvisi relativi a perdite o irrigatori rotti.



[hydrawise.com/it](https://hydrawise.com/it)

**Prova subito  
HydraWise!**  
Visita [hydrawise.com/it](https://hydrawise.com/it)




# PROGRAMMATORE PRO-HC CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

## Vantaggi principali

- Interfaccia touchscreen di facile utilizzo
- Abilitato per il Wi-Fi per la connessione a Internet in tutta semplicità e rapidità
- Modelli fissi a 6, 12 e 24 stazioni
- Avvio Pompa/aster Valve dedicato
- Morsettiere di grandi dimensioni
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi su difetti di cablaggio
- Due ingressi sensore disponibili per l'uso con qualsiasi sensore Klik o misuratore di portata HC
- Garanzia: 2 anni

## Modello

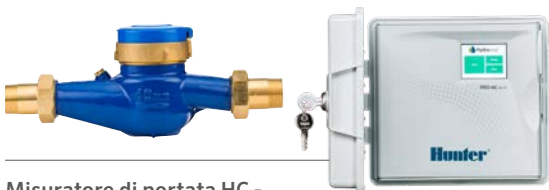

**Misuratore di portata HC - filettatura BSP maschio da 20 mm (¾")**  
 Altezza: 8,0 cm  
 Lunghezza: 23,2 cm  
 Profondità: 8,0 cm

In plastica per interni/esterni  
 Altezza: 22,8 cm  
 Larghezza: 25 cm  
 Profondità: 10 cm

**Misuratore di portata HC - filettatura BSP maschio da 25 mm (1")**  
 Altezza: 9,3 cm  
 Lunghezza: 26,2 cm  
 Profondità: 8,0 cm



**Misuratore di portata HC - filettatura BSP maschio da 40 mm (1½")**  
 Altezza: 16,2 cm  
 Lunghezza: 43,1 cm  
 Profondità: 12,5 cm

**Misuratore di portata HC - filettatura BSP maschio da 50 mm (2")**  
 Altezza: 16,2 cm  
 Lunghezza: 44,7 cm  
 Profondità: 12,5 cm

## Funzioni avanzate

- **Regolazione predittiva dell'irrigazione:** regola automaticamente i programmi giornalieri utilizzando dati meteorologici passati, attuali e previsti per ottimizzare l'efficienza idrica e le prestazioni complessive dell'impianto.
- **Monitoraggio e avvisi relativi ai cablaggi:** monitora continuamente il flusso di corrente elettrica verso le elettrovalvole. Se la corrente è troppo alta o troppo bassa, il software Hydrowise avvisa di potenziali guasti al cablaggio o alle valvole prima che si verifichino danni all'area verde.
- **Porte sensore avanzate:** due porte sensore configurabili supportano il monitoraggio della portata e gli avvisi con i misuratori di portata HC Hunter, nonché la compatibilità con Hunter Klik e altri sensori standard per pioggia e suolo. L'integrazione opzionale di sensori wireless espande la flessibilità di installazione.
- **Costruito per durare:** l'involucro resistente a doppia porta offre una protezione affidabile in condizioni gravose, mentre la morsettiere ampia semplifica il cablaggio dei solenoidi e riduce i tempi di installazione.

## MISURATORE DI PORTATA HC - OPZIONI

Modelli	Descrizione
<b>HC-075-FLOW-B</b>	Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 20 mm
<b>HC-100-FLOW-B</b>	Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 25 mm
<b>HC-150-FLOW-B</b>	Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 40 mm
<b>HC-200-FLOW-B</b>	Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio da 50 mm
<b>W-HC-FLOW-INT</b>	Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (868 MHz)
<b>W-HC-FLOW-AU</b>	Kit trasmettitore e ricevitore per misuratore di portata HC wireless (915 MHz)

## PRO-HC - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modello	2	Trasformatore	3	Esterni	4	Opzioni
	<b>PHC-6</b> = programmatore a 6 stazioni  <b>PHC-12</b> = programmatore a 12 stazioni  <b>PHC-24</b> = programmatore a 24 stazioni		<b>00</b> = 120 V AC  <b>01</b> = 230 V AC		<b>(vuoto)</b> = modello per esterni ( <i>trasformatore interno</i> )		<b>(vuoto)</b> = Nessuna opzione  <b>E</b> = 230 V CA con collegamenti europei  <b>A</b> = 230 V CA con collegamenti australiani ( <i>il modello per esterni è dotato di un trasformatore interno con cavo</i> )

Esempio:

**PHC-2400** = programmatore in plastica per esterni a 24 stazioni da 120 V CA

Sito web [hunterirrigation.com/it](http://hunterirrigation.com/it) | Assistenza clienti +1-760-752-6037

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è quello che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

Denise Mullikin, presidente della Divisione Paesaggio

© 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi sono di proprietà di Hunter Industries Inc., registrata negli Stati Uniti e in determinati altri Paesi. ♻️ Si prega di riciclare.