

MLD

Utilisez cette solution goutte-à-goutte de 6 mm pour les espaces restreints et les jardinières surélevées.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Du fait de sa grande flexibilité, le MLD est idéal pour les petits espaces et les pots/bacs surélevés
- Arrose efficacement tout en se fondant harmonieusement dans le paysage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Coloris : Polyéthylène marron ou noir
- Espacement entre les goutteurs : 15 ou 30 cm
- Rouleau (longueur) : 30 ou 75 m
- 6,4 x 4,5 mm (diamètre extérieur/intérieur)
- À utiliser avec des raccords cannelés de 6 mm


CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression : 0,7 à 2,8 bar ; 70 à 280 kPa
- Filtrage minimal : Maille 150 ; 120 microns
- Longueurs maximales : 15 cm = 4,6 m ; 30 cm = 9,2 m
- Période de garantie : 2 ans



MLD

MLD installé

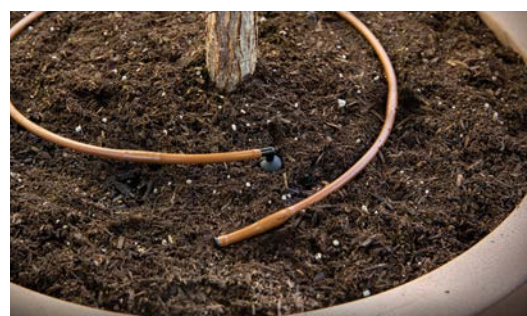

MLD - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Espacement	3	Durée	4	Options
MLD-05		06 = 15 cm		100 = 30 m		BL = Noir	
		12 = 30 cm		250 = 75 m		(vide) = Marron	

Exemple : MLD-05-12-250 = Mini goutte-à-goutte 1,9 l/h avec espacement de 30 cm, rouleau de 76 m, marron

TABLEAU DES DÉBITS MLD

