



- 01 Zaman kazanın:** Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı kullanarak sulamayı her yerden yönetin
- 02 Su tasarrufu sağlayın:** Predictive Watering™ Teknolojisi, yerel hava durumu verilerine göre sulama programlarını ayarlar
- 03 Yönetimi kolaylaştırın:** Kontrol paneli denetimi ve dokunmatik ekran arayüzü, programlamayı kolay hale getirir

 HydraWise™ Hazır

Pro-HC Kontrol Ünitesi Peyzaj sulamasını istediğiniz yerden yönetin

Bulut tabanlı HydraWise™ Yazılımını Hunter Pro-HC Kontrol Üniteleriyle birleştirerek maksimum verimlilik elde edin. Güçlü HydraWise Platformu sizi, bireysel uygulamaları başarılı bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla donatır.

Predictive Watering Teknolojisi, peyzaj alanını sağlıklı ve güzel tutarken, su tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için sıcaklık tahmini, yağış olasılığı, rüzgar hızı ve neme göre programları ayarlar. HydraWise, yüksek maliyetli peyzaj alanı hasarı meydana gelmeden önce bakım gereksinimlerine dikkat çekmek için saha kablolarını izler. En yüksek seviyede koruma için, sisteminizi izleyen ve sizi patlak borular veya kırık sprinklerler konusunda uyararak, kurulumu kolay bir HC Debi Ölçer ekleyin.



hydrawise.com

HydraWise'i hemen deneyin!

hydrawise.com adresini ziyaret edin.




PRO-HC KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLER VE ŞARTNAMESLER

Önemli Avantajları

- Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı arayüz
- İnternete kolay ve hızlı bağlanma için Wi-Fi özelliğidir
- 6-, 12- ve 24- sabit istasyonlu modeller
- Atanabilir ana vana/pompa başlatma
- Geniş terminal şeritleri
- Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü
- Herhangi bir Klik Sensör ve HC Debi Ölçer ile kullanım için iki sensör girişi mevcuttur
- Garanti: 2 yıl

Model

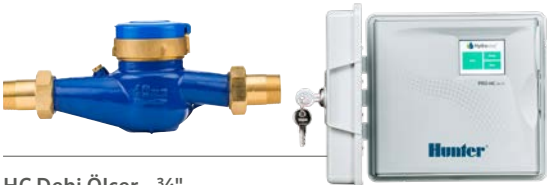

HC Debi Ölçer - ¾"
(20 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 8,0 cm
Uzunluk: 23,2 cm
Derinlik: 8,0 cm

Plastik İç/Dış Mekan
Yükseklik: 22,8 cm
Genişlik: 25,0 cm
Derinlik: 10,0 cm

HC Debi Ölçer - 1"
(25 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 9,3 cm
Uzunluk: 26,2 cm
Derinlik: 8,0 cm

HC Debi Ölçer - 1½"
(40 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 43,1 cm
Derinlik: 12,5 cm

HC Debi Ölçer - 2"
(50 mm) erkek BSP dişlisi
Yükseklik: 16,2 cm
Uzunluk: 44,7 cm
Derinlik: 12,5 cm



Gelişmiş Özellikler

- **Hava Tahminli Sulama Ayarlamaları:** Günlük program ayarlamaları (yerel hava durumu verilerine göre) geçmiş, mevcut ve tahmin edilen sıcaklık, yağmur, nem ve rüzgar hızını izler. Bu, bitkiler için su tasarrufu ile su verimliliğini dengelemek için sulama zamanlarının ve programlarının ayarlanmasına izin verir.
- **Kablolama Tespiti ve Uyarıları:** Pro-HC Kontrol Ünitesi sürekli olarak solenoid vanalarına giden elektrik akımını izler. Akım çok yüksek veya çok düşükse Hydrawise Platformu size hangi vananın düzgün çalışmadığını bildirir. Bu da peyzaj alanınız hasara uğramadan önce hatalı vanayı onarma olanağı sunar.
- **Gelişmiş Sensör Bağlantı Noktaları:** İki genel amaçlı sensör bağlantı noktası birçok farklı işlev için kullanılabilir. Sensör portları, debi izleme ve uyarılar için Hunter HC Debi Ölçerler ve ayrıca sulamayı durdurmak için Hunter Klik ve standart yağmur ve toprak sensörleri ile birlikte çalışır. Mevcut kablosuz sensör seçenekleriyle, kullanıcılar sistem izleme yeteneklerini geliştirmek için kolayca cihazlar ekleyebilir.
- **Dayanıklı:** Pro-HC Kontrol Ünitesi, iki kapaklı tasarıma sahiptir ve bu sayede tüm hava koşullarında olağanüstü derecede dayanıklıdır. Ayrıca solenoid kablolanın kolay yapılabilmesi için geniş terminal şeritleri içerir.

HC DEBİ ÖLÇER - OPSİYONLARI

Modeller	Açıklama
HC-075-FLOW-B	20 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer
HC-100-FLOW-B	25 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer
HC-150-FLOW-B	40 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer
HC-200-FLOW-B	50 mm erkek BSP dişli HC Debi Ölçer
W-HC-FLOW-INT	Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı içerir (868 MHz)
W-HC-FLOW-AU	Kablosuz HC Debi Ölçer Kiti, verici ve alıcı içerir (915 MHz)

PRO-HC - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformatör	3	İç mekan/Dış mekan	4	Opsiyonlar
	PHC-6 = 6-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-12 = 12-istasyonlu kontrol ünitesi PHC-24 = 24-istasyonlu kontrol ünitesi		00 = 120 VAC 01 = 230 VAC		(boş) = Dış mekan modeli (dahili transformatör)		(boş) = Seçenek yok E = 230 VAC Avrupa bağlantıları A = 230 VAC Avustralya bağlantı, (dış mekan modeli kablolu dahili transformatör içerir)

Örnek:

PHC-2400 = 24 istasyonlu, 120 VAC, dış mekan plastik kontrol ünitesi

Web sitesi hunterindustries.com | Müşteri Desteği +1-760-752-6037 | support@hydrawise.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

Denise Mullikin

Denise Mullikin, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma