

MP STAKE

Modeller: **Standart ve Basınç Düzenleyici MP Direk Kitleri**


Herhangi bir su tasarruflu MP Rotator nozulunu kolay uygulama için tasarlanan MP Direk Kitleri sahada hızlı kurulum için önceden monte edilmiş olarak gelir.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Geçici sulamayı basitleştirmek için herhangi bir yüksek verimli MP Rotator nozulu ile eşleştirin
- Sahada hızlı ve kolay kurulum için önceden monte edilmiştir
- Standart kit, 66 cm'lik bir kazık, nozul adaptörü, 0,345" boru ve hızlı bağlantı için 1/2" dişli erkek bağlantı parçası içerir
- Maksimum su tasarrufu için 2,8 bar (280 kPa) basınç regülatörüne ve Hunter Çek Valf Kitini sisteme ekleyin.

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 2,1 - 4,8 bar (210 - 480 kPa)

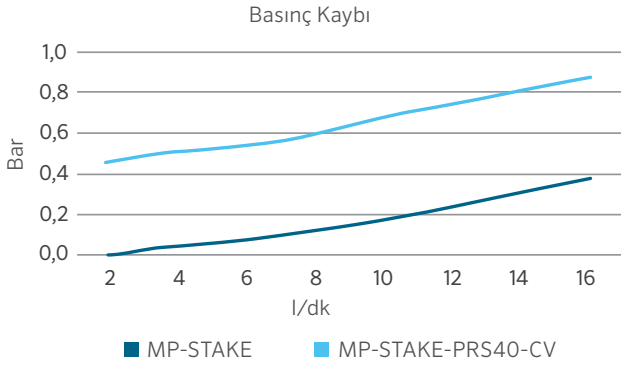

MP-STAKE

Toplam yükseklik: 71 cm
Erkek dişli bağlantı: 1/2"

MP-STAKE-PRS40-CV

Toplam yükseklik: 86 cm
Erkek dişli bağlantı: 1/2"

Uyumlu olduğu:



Tüm MP Rotator Nozulları



Sprey Nozulları

MP-DİREK MODELLERİ	
Model	Açıklama
MP-STAKE	66 cm direk, 0,345" boru ile 1/2" erkek bağlantı parçası, PROS-00 çalı adaptörü (toplam yükseklik: 71 cm)
MP-STAKE-PRS40-CV	66 cm direk, 0,345" borudan 1/2" erkek bağlantıya, Hunter Çek Valf, PROS-00-PRS40 basınç ayarlı çalı adaptörü (toplam yükseklik: 86 cm)

MP-STAKE-PRS40-CV Kurulumu

